


Anleitung für das Firmware-Update

Firmware-Update Software runterladen


Laden Sie sich von unserer Homepage das passende Update-Paket herunter.
Entpacken Sie das Update-Paket auf den Desktop, in der sich die Firmware-Updater Software ein und Unterordner mit Treibern befinden.

TAC USB Treiber installieren unter Windows XP


1. TAC über MicroUSB-Kabel mit Computer verbinden.
2. Beim erstmaligen Verbinden erkennt das System TAC als eine neue Hardware „DFU ATXMEAGA128A1U“ und poppt folgendes Dialog auf.

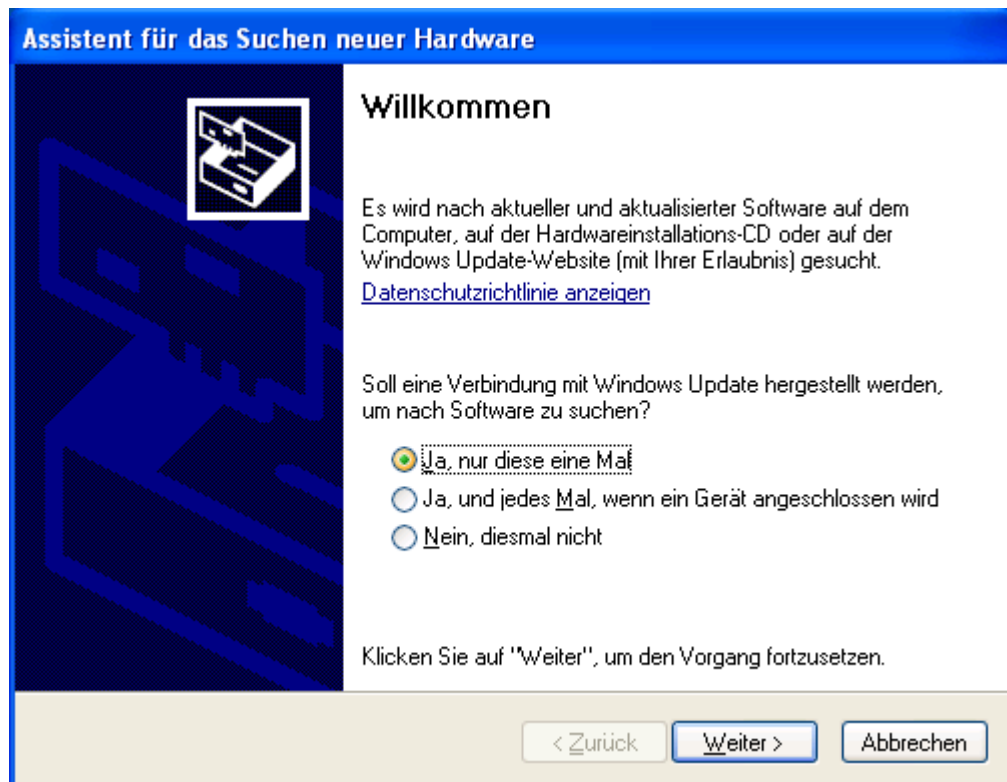


3. Wählen Sie „Ja, nur diese eine Mal“ und Taste „Weiter“ drücken.

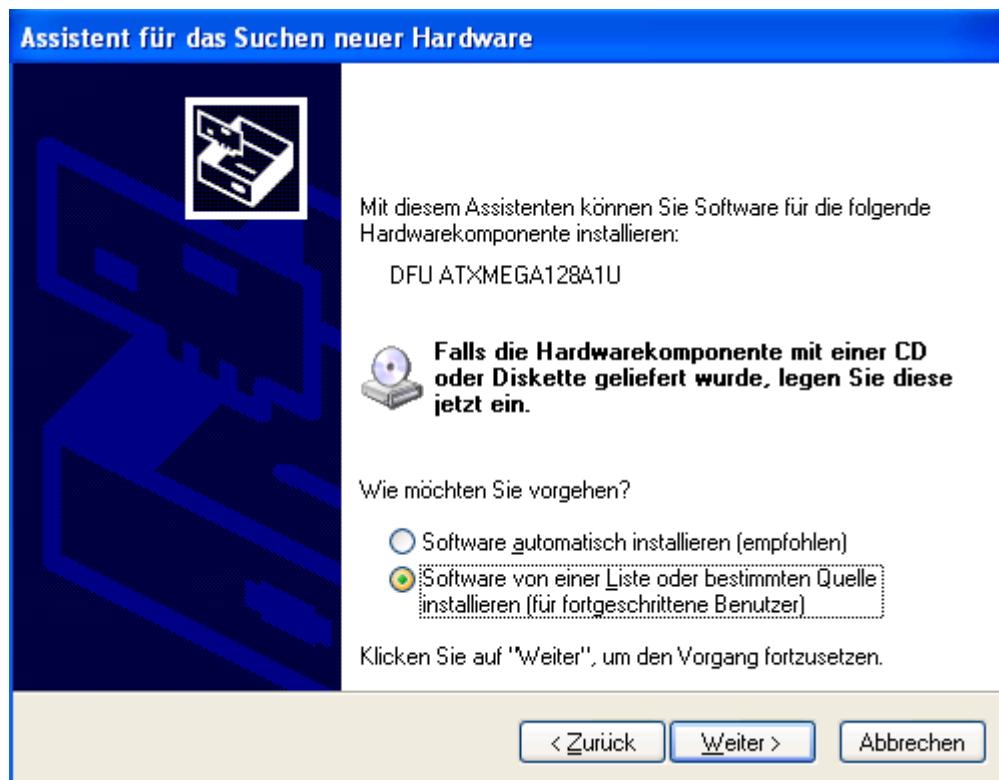

4. Wählen Sie „Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren(für fortgeschrittene Benutzer)“ und Taste „Weiter“ drücken.

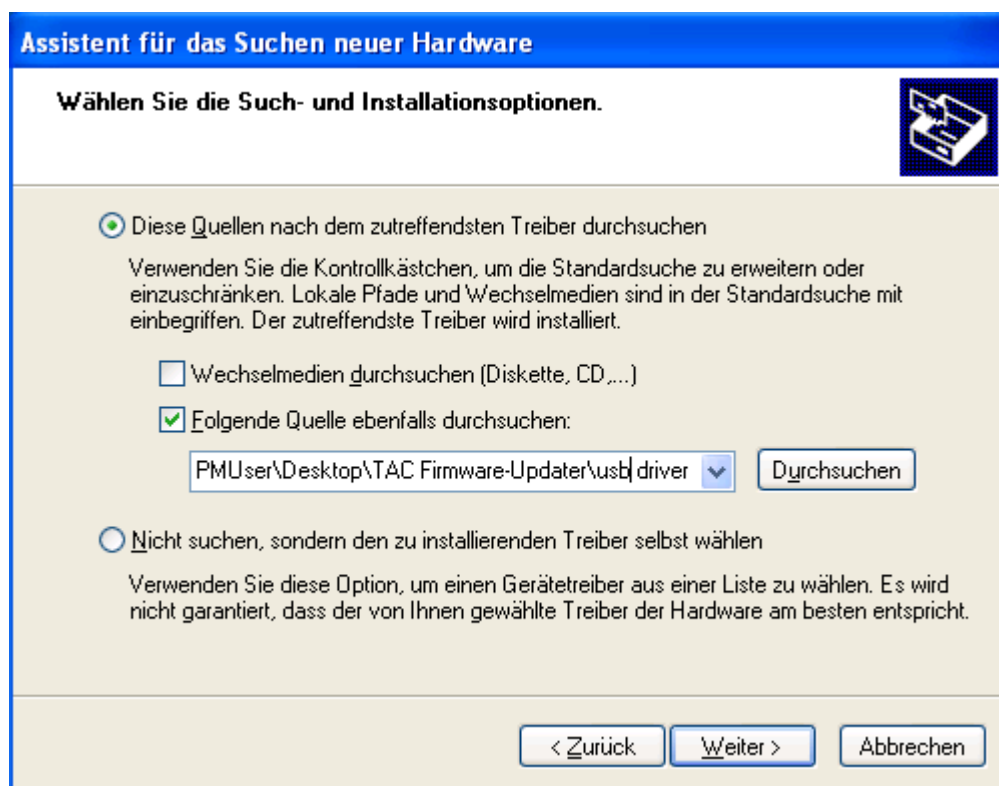

5. Wählen Sie in nächsten Schritt wie abbildet, „Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen“ und darunter „Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen“. Wählen Sie das Verzeichnis „usb driver“ unter entpacktes Verzeichnis TAC Firmware-Updater auf Desktop und Taste „Weiter“ drücken.

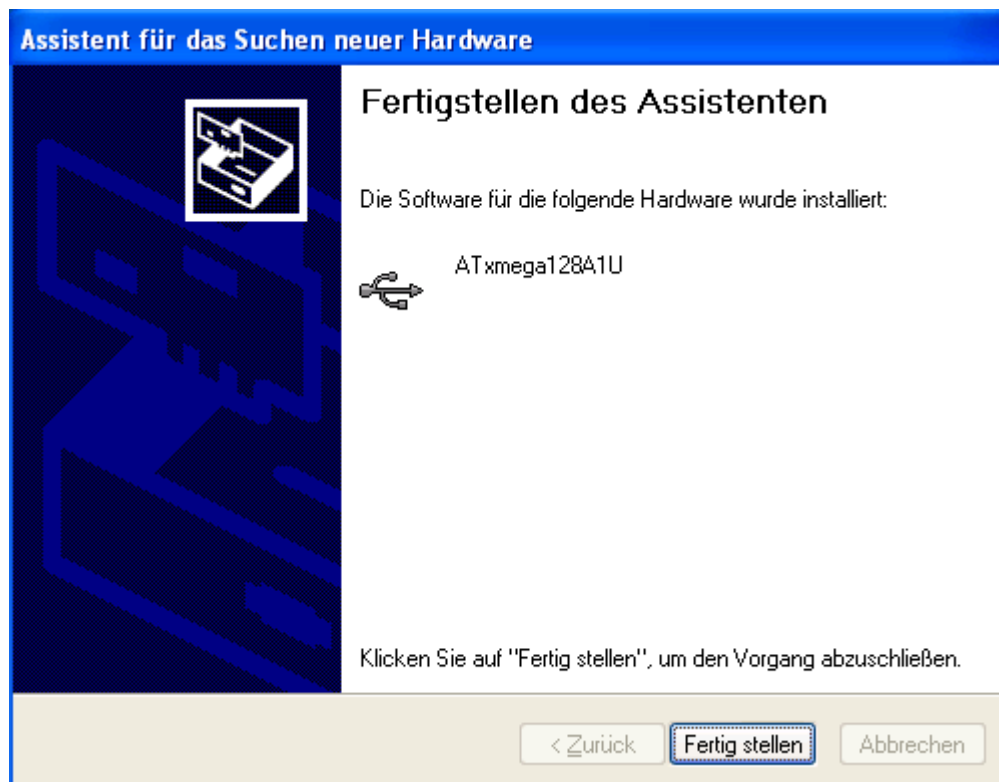


6. Der Treiber wird nach diesem Anzeiger fertig installiert. Drücken Sie „Fertig stellen“.

TAC USB Treiber installieren unter Windows Vista und Windows 7


1. Führen Sie die Datei „usb treiber.bat“ aus bei Doppelklicken. Ein Fenster für Gerätetreiberinstallations-Assistent wird aufgerufen. Klicken Sie dann „Weiter“.



2. Der Treiber wird automatisch installiert. Folgende Ansicht wird gezeigt, wenn der Treiber erfolgreich installiert wird. Klicken Sie „Fertig stellen“.

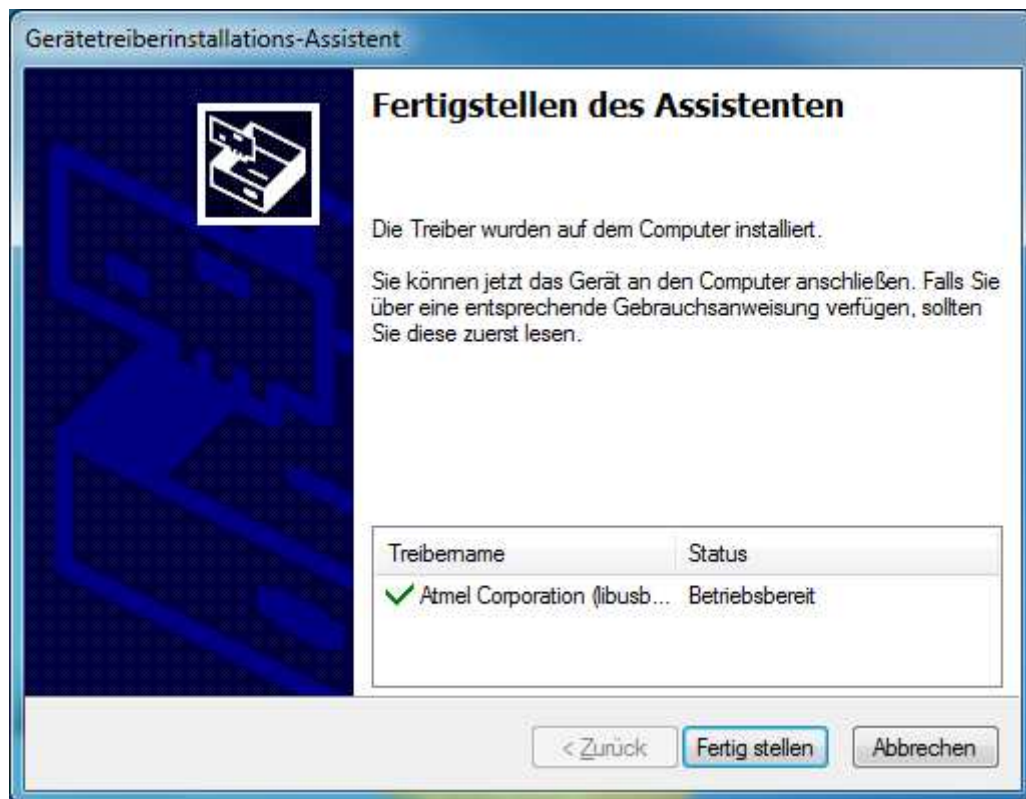

3. Verbindet man nun die TAC mit dem Computer, wird folgendes Bild angezeigt.

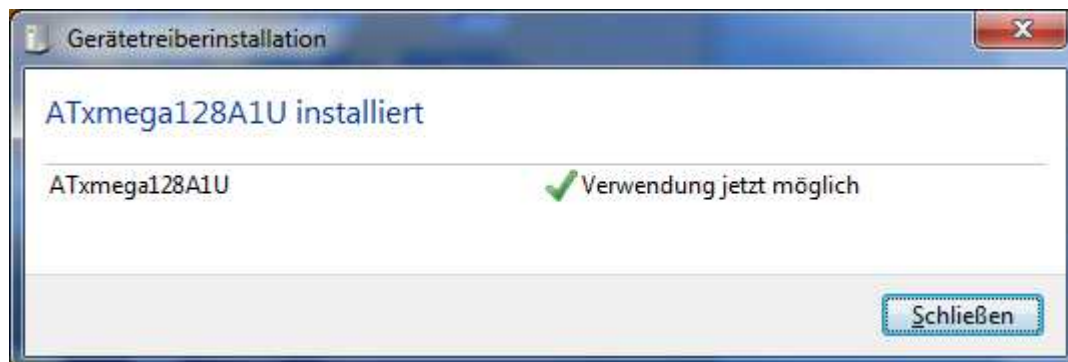

TAC Firmware-Updater

1. Stellen Sie sicher, dass TAC mit USB-Kabel an Computer verbunden und dessen Treiber bereit installiert wird.
2. Starten Sie „TAC Firmware Updater“ aus dem entpackten Verzeichnis.

3. (optional) klicken Sie die Taste „...“, wenn Sie die Firmware-Datei selbst auswählen möchten.



4. Taste „Firmware Update“ drücken, der Vorgang dauert ca.5-10 Sekunden.

5. Ein Firmware Update ist erfolgreich, wenn das Programm wie folgt gezeigt.

